

Sedia conference con schienale alto. Base 4 razze con altezza regolabile a gas

Sedile / schienale: poliuretano stampato **resistente al fuoco** secondo la normativa italiana Classe 1 IM ed EN 1021-1/2 : 2014.

Base: 4 razze in fusione di alluminio con finitura verniciata a polveri epossidiche o spazzolata lucida.

Pistone: finitura cromata.

Braccioli chiusi in alluminio: bracciolo in pressofusione di alluminio con struttura in tubo in acciaio Ø 16 mm disponibile con finitura verniciata a polveri epossidiche o cromata.

Braccioli imbottiti: poliuretano stampato **resistente al fuoco** secondo la normativa italiana Classe 1 IM ed EN 1021-1/2 : 2014.

Rivestimento: tessuto, eco-pelle o tessuto cliente preferibilmente in tinta unita.

Piedini: feltro o in materiale termoplastico.



	Articolo	Finitura / Rivestimento	Struttura verniciata	Struttura spazzolata (67)	Struttura spazzolata (67) con bracciolo cromo	pezzi / misure volume / peso lordo peso netto articolo
Conference	R0136	Gazebo Xtreme Plus / Magnum / Rivet / Main Line Flax Blazer / Gingko / Step Melange / Silvertex / Remix3 Steelcut Trio3 / Atlas / Canvas2 Pelle Materiale cliente (tinta unita)				1 pz / 73X73X99 cm 0,53 m ³ / 10,8 Kg 8,8 Kg
Conference con braccioli chiusi in alluminio	R0137	Gazebo Xtreme Plus / Magnum / Rivet / Main Line Flax Blazer / Gingko / Step Melange / Silvertex / Remix3 Steelcut Trio3 / Atlas / Canvas2 Pelle Materiale cliente (tinta unita)				1 pz / 73X73X99 cm 0,53 m ³ / 13,5 Kg 10,5 Kg
Conference con braccioli imbottiti	R0138	Gazebo Xtreme Plus / Magnum / Rivet / Main Line Flax Blazer / Gingko / Step Melange / Silvertex / Remix3 Steelcut Trio3 / Atlas / Canvas2 Pelle Materiale cliente (tinta unita)				1 pz / 73X73X99 cm 0,53 m ³ / 17,5 Kg 15,0 Kg

Piedini




feltro



Materiale plastico

Finiture

Struttura metallo

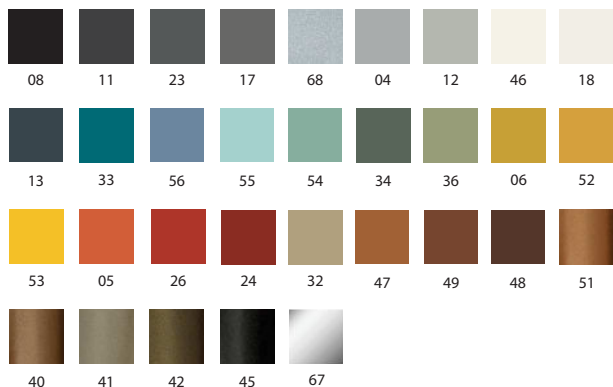

Braccioli



Braccioli chiusi in alluminio



Braccioli imbottiti


Accessori / Supplementi

Movimento oscillante con regolazione altezza e blocco oscillazione.

Certificazioni resistenza al fuoco

Prodotto omologato in Classe 1 IM con tessuto Silvertex presso il Ministero dell'Interno

Dimensioni

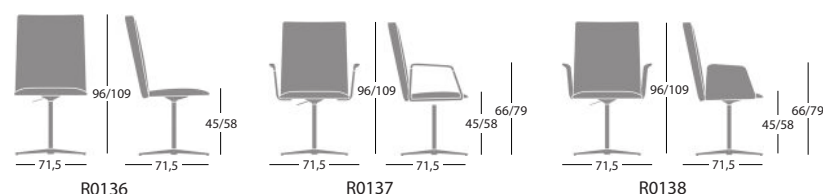

Materiale cliente

Per l'invio di materiale cliente si rinvia all'apposito modulo a fine listino da ritornare a Segis Spa corredato della firma del cliente

Consumo materiale cliente tinta unita:
Art. R0136/R0137
per 1 pz 130 cm (H. 140 cm) + 130 cm per verifica materiale
Art. R0138
per 1 pz 140 cm (H. 140 cm) + 140 cm per verifica materiale